



# ***CINTAS BRANCAS 5:1***



# Sling Branca 5:1



## Capacidade [kg]

### Única

Largura	I	U	Choker	45°	60°
50 mm	1.000	2.000	800	1.400	1.000
60 mm	1.250	2.500	1.000	1.750	1.250
75 mm	1.500	3.000	1.200	2.100	1.500
100 mm	2.000	4.000	1.600	2.800	2.000
120 mm	2.800	5.600	-	3.920	2.800
150 mm	3.500	7.000	-	4.900	3.500
180 mm	4.200	8.400	-	5.880	4.200
240 mm	5.600	11.200	-	7.840	5.600
300 mm	7.000	14.000	-	9.800	7.000

## Capacidade [kg]

### Dupla

Largura	I	U	Choker	45°	60°
50 mm	2.000	4.000	1.600	2.800	2.000
60 mm	2.500	5.000	2.000	3.500	2.500
75 mm	3.000	6.000	2.400	4.200	3.000
100 mm	4.000	8.000	3.200	5.600	4.000
120 mm	5.600	11.200	-	7.840	5.600
150 mm	7.000	14.000	-	9.800	7.000
180 mm	8.400	16.800	-	11.760	8.400
240 mm	11.200	22.400	-	15.680	11.200
300 mm	14.000	28.000	-	19.600	14.000

## Capacidade [kg]

### Tripla


Largura	I	U	Choker	45°	60°
50 mm	3.000	6.000	2.400	4.200	3.000
60 mm	3.750	7.500	3.000	5.250	3.750
75 mm	4.500	9.000	3.600	6.300	4.500
100 mm	6.000	12.000	4.800	8.400	6.000
120 mm	8.400	16.000	-	11.760	8.400
150 mm	10.500	21.000	-	14.700	10.500
180 mm	12.600	25.200	-	17.640	12.600
240 mm	16.800	33.600	-	23.520	16.800
300 mm	21.000	42.000	-	29.400	21.000

## Capacidade [kg]

### Quadrupla

Largura	I	U	Choker	45°	60°
50 mm	4.000	8.000	3.200	5.600	4.000
60 mm	5.000	10.000	4.000	7.000	5.000
75 mm	6.000	12.000	4.800	8.400	6.000
100 mm	8.000	16.000	6.400	11.200	8.000
120 mm	11.200	22.400	-	15.680	11.200
150 mm	14.000	28.000	-	19.600	14.000
180 mm	16.800	33.600	-	23.520	16.800
240 mm	22.400	44.800	-	31.360	22.400
300 mm	28.000	56.000	-	39.200	28.000

# Ring Branca 5:1

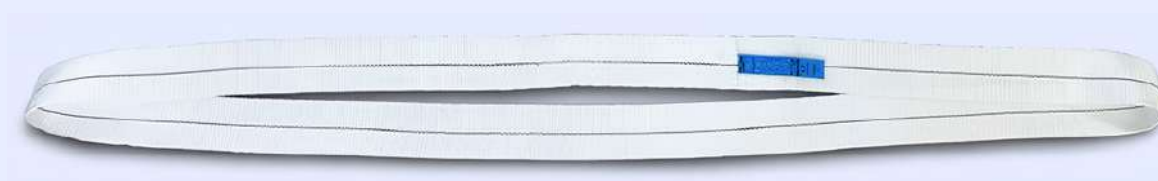

## Capacidade [kg]

### Única

Largura	Vertical	Basket	Choker	45°	60°
50 mm	2.000	4.000	1.600	2.800	2.000
60 mm	2.500	5.000	2.000	3.500	2.500
75 mm	3.000	6.000	2.400	4.200	3.000
100 mm	4.000	8.000	3.200	5.600	4.000
120 mm	5.600	11.200	-	7.840	5.600
150 mm	7.000	14.000	-	9.800	7.000
180 mm	8.400	16.800	-	11.760	8.400
240 mm	11.200	22.400	-	15.680	11.200
300 mm	14.000	28.000	-	19.600	14.000

## Capacidade [kg]

### Dupla

Largura	Vertical	Basket	Choker	45°	60°
50 mm	4.000	8.000	3.200	5.600	4.000
60 mm	5.000	10.000	4.000	7.000	5.000
75 mm	6.000	12.000	4.800	8.400	6.000
100 mm	8.000	16.000	6.400	11.200	8.000
120 mm	11.200	22.400	-	15.680	11.200
150 mm	14.000	28.000	-	19.600	14.000
180 mm	16.800	33.600	-	23.520	16.800
240 mm	22.400	44.800	-	31.360	22.400
300 mm	28.000	56.000	-	39.200	28.000

## Capacidade [kg]

### Tripla

Largura	Vertical	Basket	Choker	45°	60°
50 mm	6.000	12.000	4.800	8.400	6.000
60 mm	7.500	15.000	6.000	10.500	7.500
75 mm	9.000	18.000	7.200	12.600	9.000
100 mm	12.000	24.000	9.600	16.800	12.000
120 mm	16.000	33.600	-	23.520	16.800
150 mm	21.000	42.000	-	29.400	21.000
180 mm	25.200	50.400	-	35.280	25.200
240 mm	33.600	67.200	-	47.040	33.600
300 mm	42.000	84.000	-	58.800	42.000

## Capacidade [kg]

### Quadrupla

Largura	Vertical	Basket	Choker	45°	60°
50 mm	8.000	16.000	6.400	11.200	8.000
60 mm	10.000	20.000	8.000	14.000	10.000
75 mm	12.000	24.000	9.600	16.800	12.000
100 mm	16.000	32.000	12.800	22.400	16.000
120 mm	22.400	44.800	-	31.360	22.400
150 mm	28.000	56.000	-	39.200	28.000
180 mm	33.600	67.200	-	47.040	33.600
240 mm	44.800	89.600	-	62.720	44.800
300 mm	56.000	112.000	-	78.400	56.000

# Steel Branca 4:1



## Capacidade [kg]

### Simples

Largura	I	U	⌘	⚡	⚡
	Vertical	Basket	Choker	45°	60°
50 mm	1.000	2.000	800	1.400	1.000
60 mm	1.250	2.500	1.000	1.750	1.250
75 mm	1.500	3.000	1.200	2.100	1.500
100 mm	2.000	4.000	1.600	2.800	2.000
120 mm	2.800	5.600	2.240	3.920	2.800
150 mm	3.500	7.000	2.800	4.900	3.500
180 mm	4.200	8.400	3.360	5.880	4.200
240 mm	5.600	11.200	4.480	7.840	5.600
300 mm	7.000	14.000	5.600	9.800	7.000

## Capacidade [kg]

### Tripla

Largura	I	U	⌘	⚡	⚡
	Vertical	Basket	Choker	45°	60°
50 mm	3.000	6.000	2.400	4.200	3.000
60 mm	3.750	7.500	3.000	5.250	3.750
75 mm	4.500	9.000	3.600	6.300	4.500
100 mm	6.000	12.000	4.800	8.400	6.000
120 mm	8.400	16.000	6.720	11.760	8.400
150 mm	10.500	21.000	8.400	14.700	10.500
180 mm	12.600	25.200	10.080	17.640	12.600
240 mm	16.800	33.600	13.440	23.520	16.800
300 mm	21.000	42.000	16.800	29.400	21.000

## Capacidade [kg]

### Dupla



Largura	I	U	⌘	⚡	⚡
	Vertical	Basket	Choker	45°	60°
50 mm	2.000	4.000	1.600	2.800	2.000
60 mm	2.500	5.000	2.000	3.500	2.500
75 mm	3.000	6.000	2.400	4.200	3.000
100 mm	4.000	8.000	3.200	5.600	4.000
120 mm	5.600	11.200	4.480	7.840	5.600
150 mm	7.000	14.000	5.600	9.800	7.000
180 mm	8.400	16.800	6.720	11.760	8.400
240 mm	11.200	22.400	8.960	15.680	11.200
300 mm	14.000	28.000	11.200	19.600	14.000

## Capacidade [kg]

### Quadrupla

Largura	I	U	⌘	⚡	⚡
	Vertical	Basket	Choker	45°	60°
50 mm	4.000	8.000	3.200	5.600	4.000
60 mm	5.000	10.000	4.000	7.000	5.000
75 mm	6.000	12.000	4.800	8.400	6.000
100 mm	8.000	16.000	6.400	11.200	8.000
120 mm	11.200	22.400	8.960	15.680	11.200
150 mm	14.000	28.000	11.200	19.600	14.000
180 mm	16.800	33.600	13.440	23.520	16.800
240 mm	22.400	44.800	17.920	31.360	22.400
300 mm	28.000	56.000	22.400	39.200	28.000

# Leg Branca 4:1

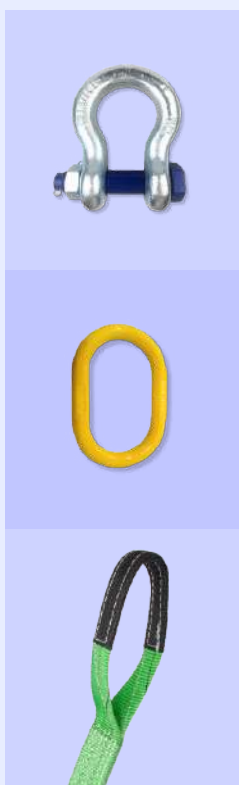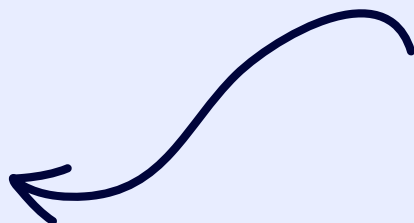

## Capacidade [kg]

### 1 Perna

Largura	Forma	
	0 à 45°	45 à 60°
	Vertical	
50 mm	2.000	
60 mm	2.500	
75 mm	3.000	
100 mm	4.000	
120 mm	5.600	

## Capacidade [kg]

### 3 Pernas

Largura	Forma	
	0 à 45°	45 à 60°
50 mm	4.200	3.000
60 mm	5.250	3.750
75 mm	6.300	4.500
100 mm	8.400	6.000
120 mm	11.760	8.400

## Capacidade [kg]

### 2 Pernas

Largura	Forma	
	0 à 45°	45 à 60°
50 mm	2.800	2.000
60 mm	3.500	2.500
75 mm	4.200	3.000
100 mm	5.600	4.000
120 mm	7.840	5.600

## Capacidade [kg]

### 4 Pernas



Largura	Forma	
	0 à 45°	45 à 60°
50 mm	4.200	3.000
60 mm	5.250	3.750
75 mm	6.300	4.500
100 mm	8.400	6.000
120 mm	11.760	8.400

\* Consultar outras capacidades\*

\* As medidas dos acessórios metálicos podem variar de acordo com a disponibilidade em estoque\*

# Band Branca 5:1



Capacidade [kg]			
Simples			
	U		
Largura	Basket	45°	60°
100 mm	4.000	2.800	2.000
120 mm	5.000	3.500	2.500
150 mm	6.400	4.480	3.200
180 mm	8.400	5.880	4.200
240 mm	11.200	7.840	5.600
300 mm	14.000	9.800	7.000
360 mm	16.800	11.760	8.400
480 mm	22.400	15.680	11.200
Dupla			
100 mm	8.000	5.600	4.000
120 mm	10.000	7.000	5.000
150 mm	12.800	8.960	6.400
180 mm	16.800	11.760	8.400
240mm	22.400	15.680	11.200
300 mm	28.000	19.600	14.000
360 mm	33.600	23.520	16.800
480 mm	44.800	31.360	22.400

# Cinta Reboque Tubular



A cinta reboque é um produto utilizado para auxiliar no resgate de veículos ou objetos pesados em situações de difícil acesso ou terreno acidentado. É feita em 100% poliéster com fios de alta tenacidade, o que garante sua resistência e durabilidade. Essa cinta possui costuras reforçadas com material especial para suportar cargas elevadas, garantindo a segurança durante o uso. Seus olhais nas extremidades são confeccionados com material de alta resistência e proteção dupla, proporcionando uma conexão segura ao veículo ou objeto a ser rebocado. Essa cinta é ideal para diversas aplicações, como reboque de veículos em trilhas, atoleiros, arraste de objetos pesados, uso em fazendas, mineradoras e outros ambientes que demandem força e resistência. Seu design tubular contribui para distribuir a carga de forma uniforme, reduzindo o risco de danos ao veículo rebocado.

<b>CARGA Ruptura/Reboque (kg)</b>
7.000
14.000
21.000
28.000
35.000
42.000
56.000
70.000
84.000
105.000
140.000
175.000
210.000
245.000
280.000
315.000
350.000



Importante! A utilização da cinta em choquer (enforcado) perde-se 20% da sua capacidade de ruptura.

Sugestão: Sempre usar a cinta toda esticada (horizontal) e não esquecer dos acessórios

# Cinta Reboque Plana



Largura	Camada	CARGA Ruptura/Reboque (kg)
50	SB	5.000
50	DB	10.000
50	T	15.000
50	Q	20.000
60	SB	6.250
60	DB	12.500
60	T	18.750
60	Q	25.000
75	SB	7.500
75	DB	15.000
75	T	22.500
75	Q	30.000
100	SB	10.000
100	DB	20.000
100	T	30.000
100	Q	40.000

120	SB	14.000
120	DB	28.000
120	T	42.000
120	Q	56.000
150	SB	17.500
150	DB	35.000
150	T	52.500
150	Q	70.000
180	SB	21.000
180	DB	42.000
180	T	63.000
180	Q	84.000
240	SB	28.000
240	DB	56.000
240	T	84.000
240	Q	112.000
300	SB	35.000
300	DB	70.000
300	T	105.000
300	Q	140.000


Importante! A utilização da cinta em choquer (enforcado) perde-se 20% da sua capacidade de ruptura.  
Sugestão: Sempre usar a cinta toda esticada (horizontal) e não se esquecer dos acessórios.









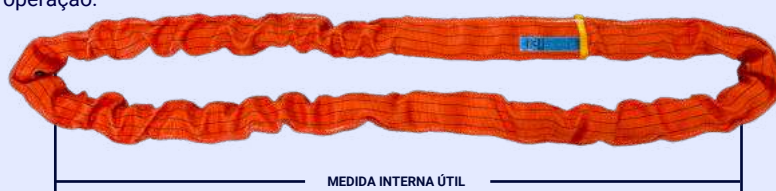














# Eslinga para Moenda



Usadas perfeitamente para substituir correntes e cabos de aço, as eslingas para moenda possuem mais performance, durabilidade e resistência no processo de funcionamento do acoplamento. Em razão de sua flexibilidade, a eslinga absorve o impacto e permite melhor desempenho dos eixos, além de resistirem com eficácia a tração constante dessas máquinas para maior vida útil. As eslingas são fabricadas com capa dupla, evitando seu desgaste precoce durante a sua operação.



Moenda	C/C CabeÁas	Carga M·xima de Torque (t)	Cinta Comprimento (m)	Aplicação	Cor
48"	1.860/2040	40,00	1,00	Retorno	
48"	1.860/2040	110,00	0,88	Segurança	
48"	1.860/2040	110,00	0,58	Operação	
54" até 60"	2040	40,00	1,01	Retorno	
54" até 60"	2040	140,00	1,00	Segurança	
54" até 60"	2040	140,00	0,81	Operação	
66" até 72"	2.550	40,00	1,40	Retorno	
66" até 72"	2.550	150,00	1,25	Segurança	
66" até 72"	2.550	150,00	1,06	Operação	
78" até 84"	2.550	56,00	1,41	Retorno	
78" até 84"	2.550	210,00	1,26	Segurança	
78" até 84"	2.550	210,00	1,05	Operação	
90" até 100"	3.050	140,00	1,65	Retorno	
90" até 100"	3.050	280,00	1,59	Segurança	
90" até 100"	3.050	280,00	1,21	Operação	
48" até 72"	3.050	100,00	1,65	Retorno	
48" até 72"	3.050	250,00	1,10	Segurança	
48" até 72"	3.050	250,00	0,90	Operação	
78" até 100"	3.050	140,00	1,70	Retorno	
78" até 100"	3.050	350,00	1,50	Segurança	
78" até 100"	3.050	350,00	1,30	Operação	

# Proteções



Utilizadas em sistemas voltados para amarração e elevação de cargas, prolongando a vida útil de cada cinta, sendo indispensáveis em cada operação.




## Proteção de Poliuretano

Disponível para cintas de: 30 mm; 60 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 120 mm; 150 mm; 180 mm; 200 mm; 240 mm e 300 mm

## Proteção de Poliéster

Disponível para cintas de: 30 mm; 60 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 120 mm; 150 mm; 180 mm; 200 mm; 240 mm e 300 mm

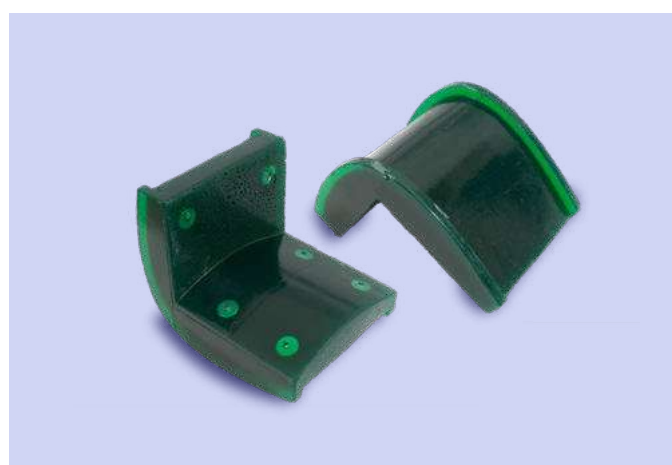

## Proteção de Couro

Disponível para cintas de: 30 mm; 60 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 120 mm; 150 mm; 180 mm; 200 mm; 240 mm e 300 mm.


## Cantoneira de PU imantada

Proteções especiais.  
30 mm; 60 mm; 80 mm; 90 mm; 100 mm; 120 mm.



Rua Auriverde, 1.921 - Vila Independência  
São Paulo - SP | 04222-002

[www.fitacabo.com.br](http://www.fitacabo.com.br)  
11 3573.4500 | 11 2579.6411



***FITACABO***<sup>®</sup>  
elevação e amarração de cargas

# FO